


- 1-1 Micro USB Eingangsbuchse
- 1-2 Indikator-/ Einschalt-Taste
 - zum Prüfen des Akku-Status
 - zum Anschalten des PowerPacks um das Mobiltelefon zu laden

- 1-3 Ladezustand
- 2. Gummi-Abdeckung
- 3. Gummi-Unterlage
- 4. Klettband
- 5. USB Ausgangsbuchse
- 6. USB – Micro USB Kabel
 - für das Laden des PowerPacks mit jedem USB Anschluss (Eingangsbuchse)




Erlaubt das Laden des PowerPacks vom Computer oder das Laden von Smartphones mit dem Micro USB Anschluss.

- 7. Kabelaufroller
 - Das Mobile PowerPack enthält kein Lightning-USB-Kabel zum Aufladen von iPhone 5 oder anderen Mobiltelefonen.
 - Verwenden Sie bitte Ihr originales Kabel und fixieren Sie es mit dem zusätzlichen Klettband.
 - Vergewissern Sie sich, dass Kabel und Klettband in keinem Fall die Bewegungsfreiheit von Vorbau oder Lenker beeinflussen.





Kompatibel zu elektronischen Geräten mit Mini USB Anschluss. (Bitte benutzen Sie das originale Ladekabel.)

LADEZUSTAND



AKKU-AUFLADUNG

Bitte verwenden Sie das **Micro USB Kabel** (siehe 6.) um das PowerPack aufzuladen.

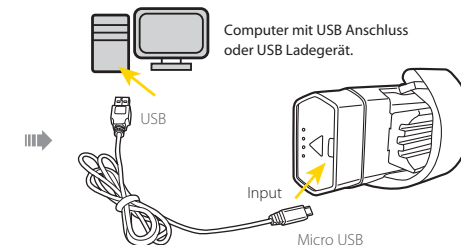

Ladezeit (ca.):
8 Stunden

- Ladezeit und Betriebsdauer können je nach Umgebungs-temperatur variieren.
- Das Laden mittels USB Ladegerät dauert länger.

ACHTUNG

- Laden Sie den Akku nicht in Umgebungen, die feucht oder staubig sind oder in denen Öl- oder Wasserdämpfe auftreten.
- Laden Sie den Akku nicht auf dem Teppich, auf Textilmaterialien, nahe einer Heizung oder in direktem Sonnenlicht.
- Das Akkugehäuse darf nicht auseinander genommen oder modifiziert werden.
- Verbinden oder lösen Sie das USB Ladekabel niemals mit nassen Händen. Dies könnte einen Brand oder elektrischen Schock auslösen.
- Verbinden Sie den Akku niemals länger als 48 Stunden mit dem Ladegerät.
- Fügen Sie keine Metallteile in den Anschluss ein.
- Es ist normal, dass Ladegerät und Akku während des Ladevorgangs heiß werden. Seien Sie daher beim Laden vorsichtig.

Ladezustandsanzeige

Ladezustandsanzeige	Akku-Status
● ● ● ●	0 ~ 15%
☀ ● ● ●	15 ~ 35%
☀ ☀ ● ●	35 ~ 65%
☀ ☀ ☀ ●	65 ~ 85%
☀ ☀ ☀ ☀	85 ~ 100%


Die blauen LEDs blinken beim Laden und erlöschen, wenn der Akku vollständig geladen ist.

MONTAGE

- Montieren Sie das Klettband wie abgebildet.
- Befestigen Sie das Klettband und montieren Sie das PowerPack unter dem Vorbau.

MONTAGE POSITION

1. Unterhalb des Vorbaus (empfohlen)
2. Unterhalb des Oberrohres
3. Unterhalb des Lenkers



Drücken Sie die Indikator-/Einschalt-Taste, bevor Sie Ihr Mobiltelefon laden.

Obwohl das Mobile PowerPack wasserabweisend ist (unter normalen Umständen wie Regen etc.), darf es während Regen nicht mit dem Smartphone verbunden werden.

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem USB Kabel und achten Sie darauf, dass die Gummiabdeckung vor dem Gebrauch korrekt montiert ist.

EIGENSCHAFTEN

Akku: 5200 mAh Li-Ionen
 Betriebsdauer (ca.): lädt iPhone 3x auf
 Ladevorgang: über USB
 Ladezeit: ca. 8 Std.
 Ausgang: USB / DC 5V 1A
 Eingang: USB / DC 5V 1A (max.)
 Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
 Lagertemperatur: -20°C bis 45°C
 Ladezustandsanzeige: 4 LEDs
 Gewicht: 158 g

VORSICHT

1. Obwohl das Mobile PowerPack wasserabweisend ist (unter normalen Umständen wie Regen etc.), darf es während Regen nicht mit dem Smartphone verbunden werden.
2. Sollte das PowerPack runterfallen, könnte die Hülle brechen und einen Kurzschluss verursachen. Tauschen Sie das PowerPack umgehend aus.
3. Sollten die Hülle oder Teile des PowerPacks schmutzig werden, so reinigen Sie jene mit einem weichen Tuch und Seifenwasser. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
4. Halten Sie beim Verbinden und Lösen der Ladekabel nur deren Enden fest. Ein Ziehen oder Drücken an den Kabeln ist zu vermeiden, da dies zu Schäden an den Kabeln und Anschlüssen führt.
5. Nach langer Nichtverwendung verliert der Akku an Ladung. Laden Sie den Akku daher vollständig vor jedem Gebrauch.
6. Zur besseren Erhaltung laden Sie den Akku alle 2 Monate und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort. 3-5 Ladevorgänge sind nötig, um die volle Kapazität zu nach längerem Nichtgebrauch auszuschnöpfen.
7. Entsorgen Sie den Akku gemäß der Gesetze in Ihrem Land.
8. Topeak übernimmt keinerlei Verantwortung für verlorengangene Informationen jeder Art und kommt nicht für Ersatz auf.
9. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Nutzer von Herzschrittmachern dürfen dieses Produkt nicht verwenden!
11. Nach einigen Stunden der Nichtbenutzung schaltet sich der Akku automatisch aus. Drücken Sie die Indikator-/ Einschalt-Taste vor dem Gebrauch.
12. Sollte nach dem Betätigen der Einschalt-Taste der Power-Indikator nicht funktionieren, laden Sie umgehend die Batterie auf.

WICHTIGES ZUBEHÖR

RideCase (kompatibel mit iPhone 4/ 4S / iPhone 5/ 5S)	Waterproof RideCase (kompatibel mit iPhone 5/ 5S)	RideCase (kompatibel mit New HTC One , Samsung Galaxy S3/ S4)
Art No. TT9832B (schwarz) TT9832W (weiß) TT9833B (schwarz) TT9833W (weiß)	Art No. TT9838BU (blau) TT9838BG (grau) TT9838BN (grün) TT9838BY (gelb) TT9838BY (rot)	Art No. TT9835B (schwarz) TT9835W (weiß) TT9835P (rosa) TT9836B (schwarz) TT9836W (weiß) TT9837B (schwarz) TT9837W (weiß)

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Gewährleistung auf alle verbauten Teile nur gegen Herstellermängel.
Gewährleistungsansprüche
 Um Gewährleistungs-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original- Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistungsfrist mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsfristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckfremd wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.
 * Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.
 Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem näheren Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.
 Für Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28
 Homepage: www.topeak.de

