




Sólo para bicicletas de paseo

### MEDIDAS PARA RUEDAS DE CARRETERA

Hasta 700 x 44C

\* Herramientas necesarias: Llaves Allen de 3 & 4 mm.

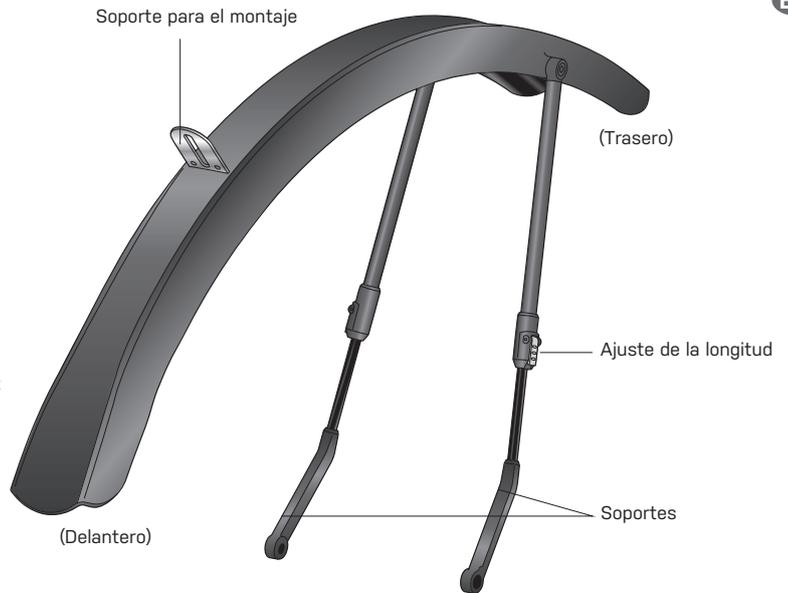

## INSTALACIÓN

### MONTAJE EN BICICLETAS CON HORQUILLA RÍGIDA

- Tornillo & Tuerca M5 x 45 mm  
Llave Allen de 4 mm  
Llave de 8 mm

Sujetar la tuerca y apretar el tornillo al mismo tiempo.
- Tornillo M5 x 8 mm  
Llave Allen de 4 mm  
Par de apriete recomendado 4 N.m

Instalar los soportes de las patas en los dos lados.
- Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.
- Llave Allen de 3 mm  
Par de apriete recomendado 4 N.m

Apretar todos los tornillos cuando la instalación se haya completado.

### MONTAJE EN BICICLETAS CON SUSPENSIÓN EN LA HORQUILLA

- OPCIÓN 1**  
Instalar con tornillo

Tornillo M6 x 10 mm  
Llave Allen de 4 mm
- OPCIÓN 2**  
Instalar con bridas
- Tornillo M5 x 8 mm  
Llave Allen de 4 mm

Instalar el adaptador en L en la horquilla como se muestra.
- Tornillo M5 x 8 mm  
Llave allen de 4 mm

Instalar los soportes de las patas en ambos lados.
- Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.
- Llave Allen de 3 mm  
Par de apriete recomendado 4 N.m

Apretar todos los tornillos cuando la instalación se haya completado.

## ADVERTENCIA

Asegúrese que el guardabarros esté alineado con la rueda. Apretar todos los tornillos para completar la instalación.

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada. Si el ángulo está mal ajustado puede causarle daños al usuario y a la bicicleta.

## RECOMENDACIÓN

Se recomienda ajustar el guardabarros lo mas cerca posible de la rueda para mejorar la protección contra la suciedad.




Sólo para bicicletas de paseo

### MEDIDAS PARA RUEDAS DE CARRETERA


Hasta 700 x 44C

\* Herramientas necesarias: Llaves Allen de 3 & 4 mm.

- Tuerca para tornillo M5 x 1 pc
- Tornillo M5 x 25 mm x 1 pc
- Tornillo M5 x 8 mm x 2 pcs
- Soporte en L x 1

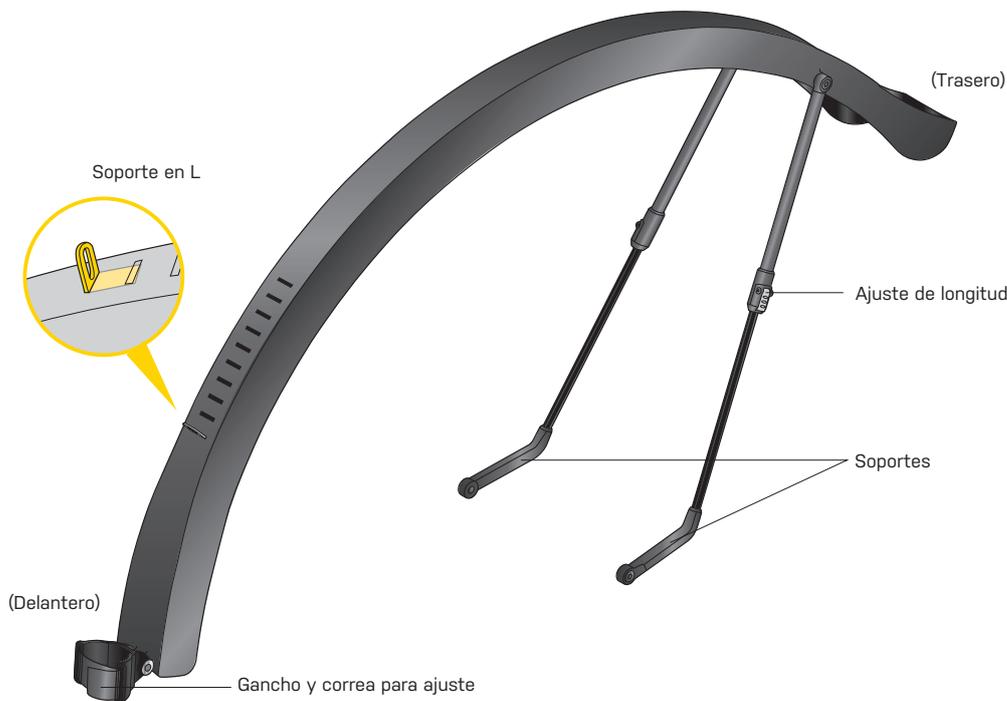


## INSTALACIÓN




1 Colocar el guardabarros trasero como se muestra.



2 Instalar los soportes de las patas en ambos lados.  
Tornillo M5 x 8 mm  
Llave Allen de 4 mm  
Par de apriete recomendado 4 N.m

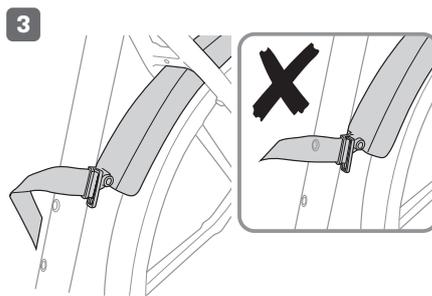


3 Asegúrese que la correa no interfiere con los agujeros para colocar el portabidón.




Cuando se haya confirmado la posición de montaje, instalar el adaptador en L en la posición adecuada.



4 Sujetar la tuerca y apretar el tornillo al mismo tiempo.  
Tornillo & Tuerca M5 x 25 mm  
Llave Allen de 4 mm  
Llave de 8 mm

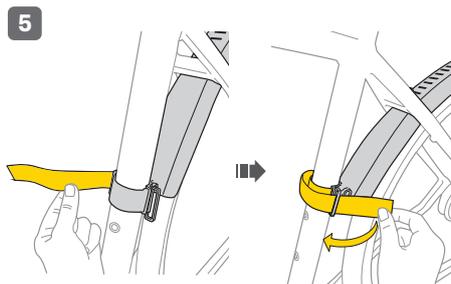

5 Instalar el guardabarros con la correa como se muestra.

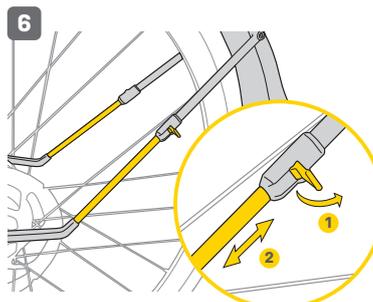

6 Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.



7 Apretar todos los tornillos cuando la instalación se haya completado.  
Llave Allen de 3 mm  
Par de apriete recomendado 4 N.m



### ADVERTENCIA

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada. Si el ángulo está mal ajustado puede causar daños al usuario y a la bicicleta.

### RECOMENDACIÓN

Se recomienda ajustar el guardabarros lo mas cerca posible de la rueda para mejorar la protección contra la suciedad.


### AJUSTE DEL ÁNGULO



### ADVERTENCIA

Asegúrese que el guardabarros esté alineado con la rueda. Apretar todos los tornillos para completar la instalación.

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada. Si el ángulo está mal ajustado puede causar daños al usuario y a la bicicleta.

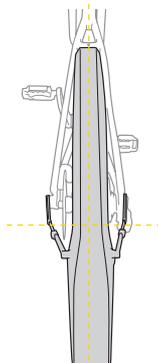

### GARANTÍA

Disponen de 2 años de garantía : Todos los componentes mecánicos con algún defecto de fabricación.

**Requerimientos para Reclamación de la Garantía**  
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

\* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta. [garantias@servixt.com](mailto:garantias@servixt.com)  
[www.servixt.com](http://www.servixt.com), [www.topeak.com](http://www.topeak.com)