
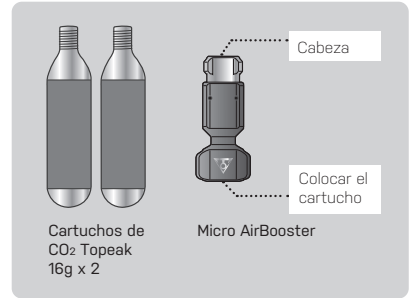



- Todos los cartuchos de CO₂ de 16g son válidos.
- Recomendamos utilizar los cartuchos de CO₂ Topeak de 16g.
- Por favor leer todas las instrucciones antes del primer uso.
- Compruebe periódicamente que los componentes del NINJA CO₂ están perfectamente sujetos a su bicicleta.
- Compatible con las series para portabidones Ninja.




COMO USAR MICRO AIRBOOSTER



Válvula Schrader

1**2****3**

NOTA




Válvula Presta

1**2****3**

AVISO

- Si usa el AirBooster continuamente, asegúrese de esperar por lo menos 20 segundos al cambiar de cartucho para que la goma vuelva a su posición original. De no hacerlo, podría haber pérdidas de aire.
- Apretar el cartucho apropiadamente antes de utilizar. Si no lo hace correctamente puede que no se infle apropiadamente e incluso puede causar daños.
- No quitar el cartucho hasta que no haya nada de aire dentro.
- Al abrir el un cartucho de CO₂ no lo apunte hacia nadie y mantener alejado de la cara.
- No utilizar Micro AirBooster si hay alguna parte rota.
- No exponer el cartucho a temperaturas altas (+49°C).
- Póngase guantes al utilizarlo para prevenir cualquier daño.
- Al soltar el CO₂ el cartucho se enfría hasta congelarse.
- No quite el cartucho de la válvula hasta que éste se caliente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.






MICRO AIRBOOSTER

CARTUCHO DE CO2


DESMTABLE (NINJA CO2+)

RECAMBIOS


🔒 SOLTAR




🔒 SOLTAR




🔒 SOLTAR




🔒 INSTALAR




🔒 INSTALAR



🔒 INSTALAR





COMO INSTALAR EN SU BICICLETA CON OTRO PORTABIDÓN (sólo NINJA CO2)



COMPATIBILIDAD DE LA CARCASA


Ninja CO2 sólo es compatible con bidones con una distancia de 42 mm o menor entre el agujero del tornillo inferior y la base del portabidones.

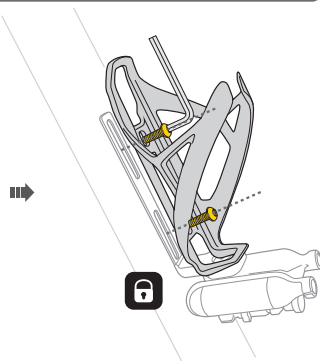

RECAMBIOS



Cartuchos de CO2 de 16g
Art no. TCOT-2 (2 pcs)
TCOT-5 (6 pcs)



Desmontable
Art no. TRK-T086



Micro AirBooster
Art no. TMB-1



O-Ring kit
the gomas
Art no. TRK-HR01

El anillo de goma que hay en la válvula puede desgastarse con el tiempo y provocar pérdidas de aire. Cambiar periódicamente.

GARANTÍA

Disponen de 2 años de garantía: Todos los componentes mecánicos con algún defecto de fabricación.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta. garantias@servixt.com / www.servixt.com, www.topeak.com